



PRESSA A COLLO DI CIGNO PER SBAVATURA TIPO KZ

La pressa a collo di cigno della serie **KZ** si evidenzia per le sue ridotte dimensioni e per il facile accesso al piano di lavoro, utile in caso di frequenti cambi-stampo. Un'altra caratteristica saliente è la schermatura a protezione dell'operatore che facilita l'evacuazione e la raccolta degli sfridi in contenitori.

Le nostre macchine sono complete di tutto ciò che è necessario per un sicuro, funzionale e produttivo processo di lavoro, quali:


- Corsa regolabile con trasduttore assoluto
- Proporzionali per controllo forza, pressioni e velocità
- Espulsore / premepezzo centrale, nel piano mobile
- Comandi per cilindri radiali
- Interfacciamento con robot
- Tavola traslante
- Tavola traslante ribaltante
- Scaricatore pezzi finiti

C-FRAME TRIMMING PRESS KZ TYPE

The single column press **KZ** type features for its small over-all dimensions and for easy access to the working platens, also useful in frequent die-changes. Worker protection is another important feature, that makes flashes falling and collecting in boxes easier.

Presses are supplied with all necessary for a safety, functional and productive working process, such as:

- Stroke adjustment by means of absolute transducer
- Force, speed and pressure proportional valves
- Central ejector / piece-holder
- Control for lateral trimming devices
- Robot interface
- Sliding table
- Sliding and rotating table
- Unloading device finished parts

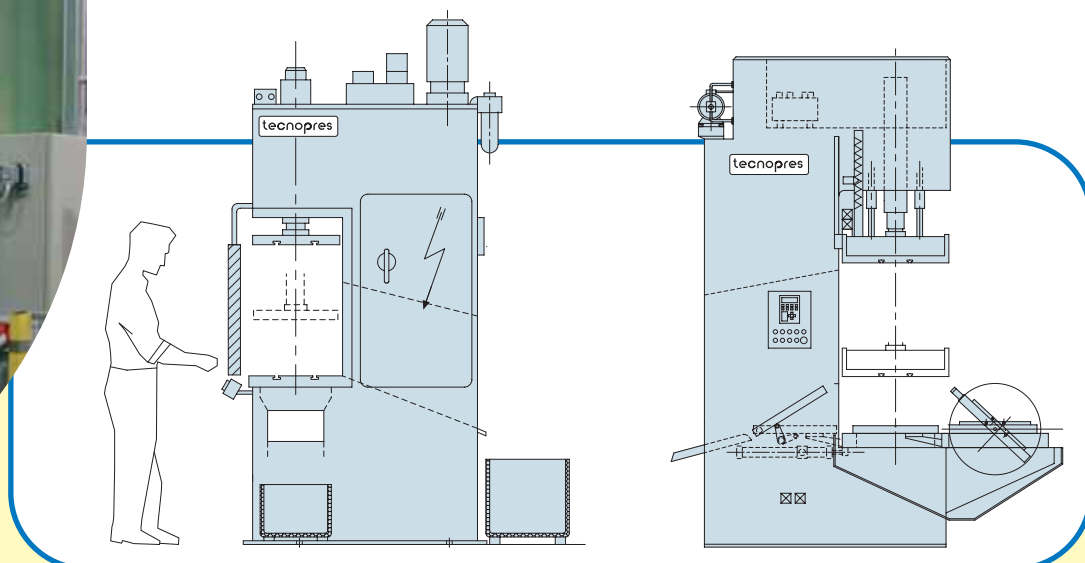

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS

		KZ 15	KZ 30	KZ 50
Forza premente / Pressing force	tonn	15	30	50
Forza in risalita / Return force	tonn	2.5	3.4	6
Apertura / Distance between plates	mm	700	900	1200
Corsa / Stroke	mm	400	500	800
Velocità / Speed	Discesa / Approach	mm/s	145	250
	Lavoro / Working	mm/s	10÷85	10÷50
	Salita / Return	mm/s	400	300
Dimensioni piano fisso / Base platen dimension	mm	620 x 480	800 x 560	1100 x 750
Dimensioni piano mobile / Mobile platen dimension	mm	620 x 450	800 x 530	1150 x 850
Altezza piano lavoro / Table height	mm	900	900	900

Costruzioni speciali e dimensioni diverse sono disponibili su richiesta / Special constructions and different dimensions are available on request